
HAYWARD®

HAYWARD®

Инновационная международная компания существует в Европпе уже более 50 лет! Глабальный ассортимент продукции. Оборудование подходит для использования в солёной воде. Контроль фильтрации и освещения бассейна со смартфона из приложения H-Power Connect. Новейшие разработки в производстве хлораторов. Использование хлоратора даёт возможность эксплуатации бассейна без химических препаратов. Подбор оборудования одного производителя это возможность управлять оборудованием одной установкой.




Глобальное европейское предложение

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ




Насосы




Фильтры


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМФОРТА



Обработка воды



Пылесосы




Тепловые насосы


АКСЕССУАРЫ



Освещение




Закладные детали



Электрические щиты



Карта насосов Hayward

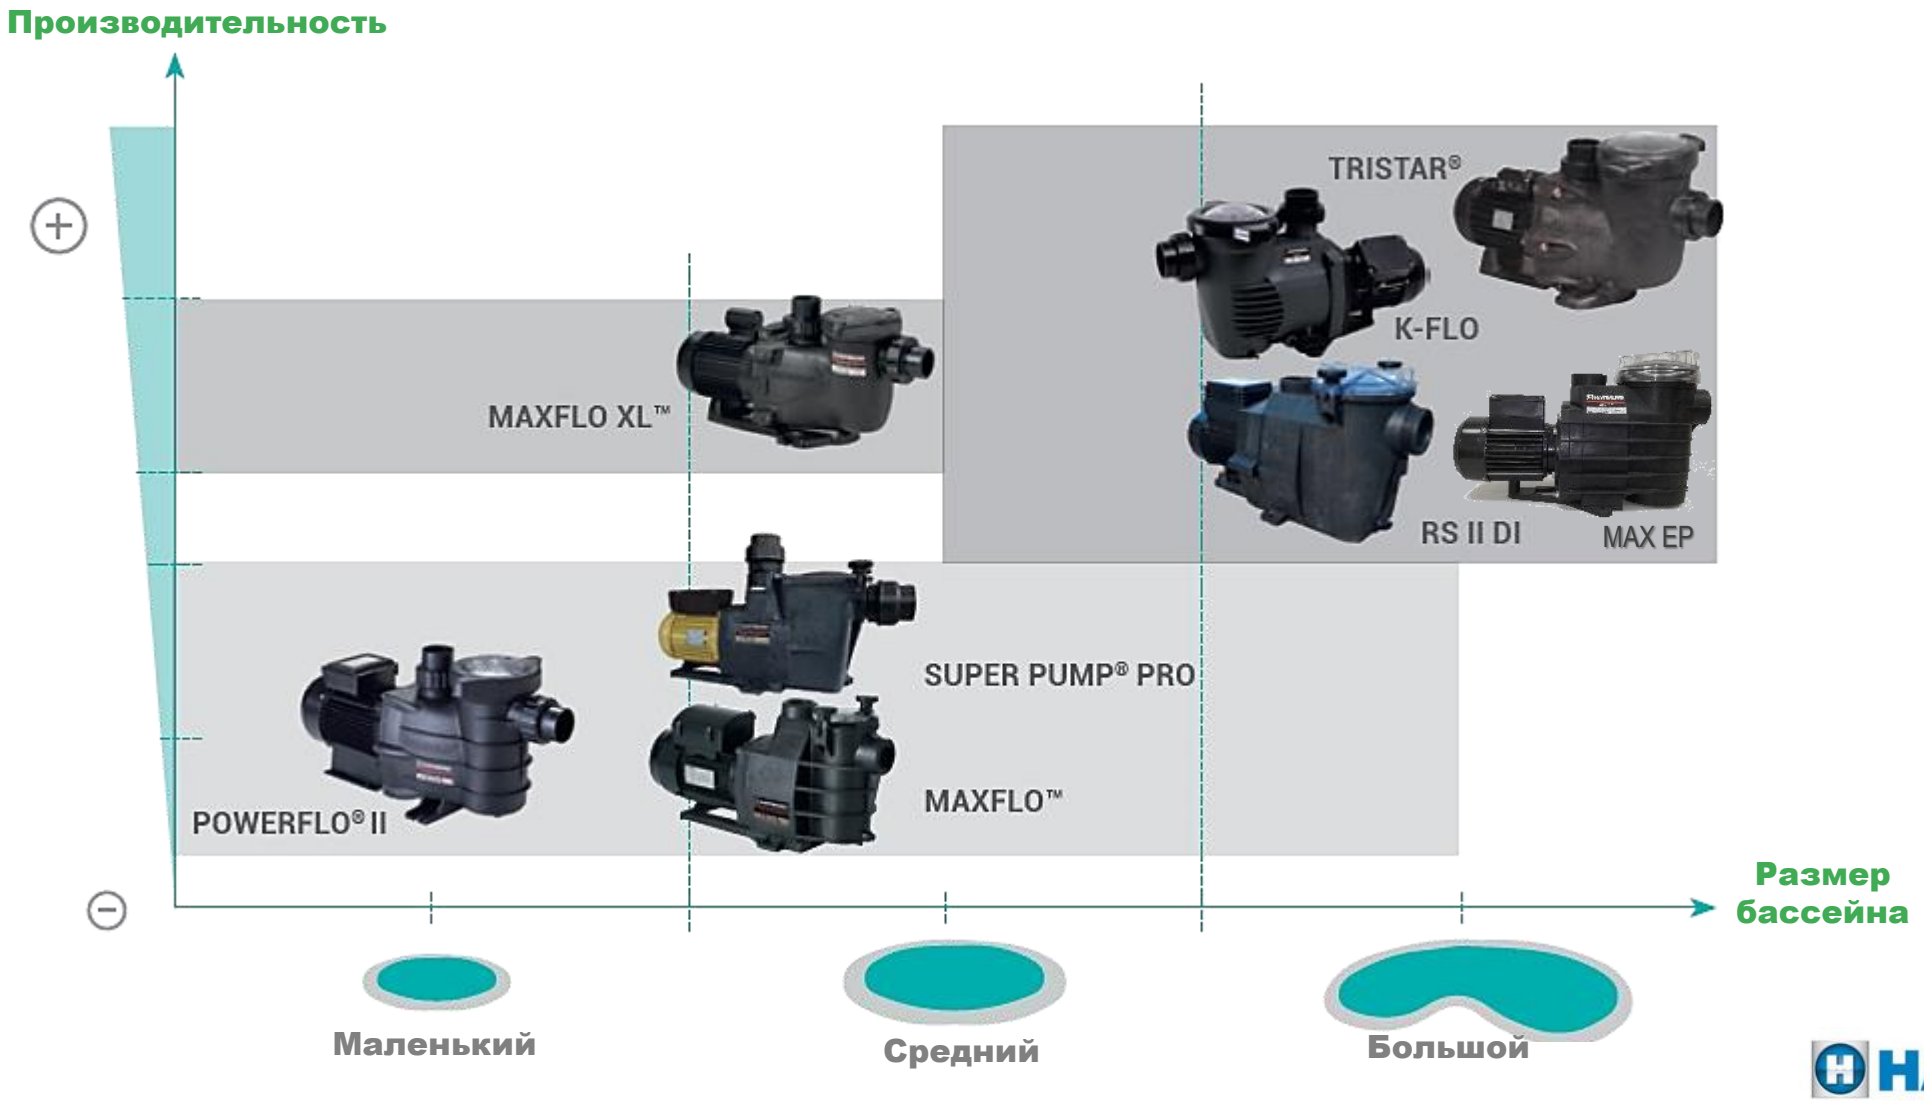

HAYWARD

TRISTAR® : Превосходство и производительность

Самовсасывающий насос для бассейнов до 195 м3

От 0,5 Л.С. до 3 Л.С.
От 11,4 до 32 м3 h=8 м.
IE3 ✓

Noryl® + FG рабочее колесо и диффузор – высокая износостойкость.



Замок Twist-Lock для удобного открытия и закрытия крышки предфильтра


Предусмотрены соединительные фитинги

Оптимизированная гидравлическая конструкция для оптимальной эффективности

Корпус из фиберглассa обеспечивает надежность и долговечность

Две сливные заглушки. Не нужны инструменты для открытия.





Контролируйте фильтрацию и освещение бассейна с смартфона из приложения **H-Power Connect**

Technical Specifications

Max. water temp.	35°
Mechanical seal	AISI 304, suitable for salt water
Motor specifications	Class F, IP55, 50Hz, 2 Poles
Housing/impeller/strainer/lid	PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC

HAYWARD

Насосы Hayward – Высокая производительность **TriStar**



	Type	Dim A	Weight	I/O	Flow rate*	Input Power P1	Output Power P2	Amperage	Item	
SINGLE PHASE TRISTAR®	1/2 HP	220 mm	14 kg	63 mm	11.4 m³/h	640 W	430 W	3 A	SP32051	
	3/4 HP	220 mm	14 kg	63 mm	14.5 m³/h	640 W	430 W	3 A	SP32081	
	1 HP	247 mm	14 kg	63 mm	18.5 m³/h	975 W	720 W	4,3 A	SP32111	
	1.5 HP	247 mm	15 kg	63 mm	23.5 m³/h	1 100 W	790 W	5 A	SP32161	
	2 HP	265 mm	17 kg	63 mm	28 m³/h	1 500 W	1 160 W	7.25 A	SP32201	
	3 HP	316 mm	17 kg	63 mm	32.5 m³/h	2 200 W	1680 W	9 A	SP32301	
THREE PHASE TRISTAR®	2 HP	247 mm	15 kg	63 mm	28 m³/h	1 330 W	1 100 W	4/2.3 A	SP32203	IE3✓
	3 HP	265 mm	17 kg	63 mm	32.5 m³/h	1 770 W	1 500 W	5.5/3.2 A	SP32303	IE3✓

* under 8m water column pressure

Непревзойденная производительность гидравлики

- Современная оптимизированная конструкция для **оптимального гидравлического КПД.**
- Более высокая производительность для **снижения энергопотребления**
- **Доказанная надежность и долговечность** благодаря мокрой части, усиленной полипропиленовым стекловолокном.
- **Простота обслуживания:** крышка с поворотным замком + очень широкая сетчатая корзина для менее частой очистки.
- Рекомендуется для бассейнов объемом до **195 М3**

Технические характеристики

Макс. температура воды	35 C
Механическая часть	Нерж. сталь AISI 304,подходит для солёной воды
Характеристики мотора	F класс, IP55, 50 Гц, 2 полюсной
Корпус/крыльчатка/ сеточка/крышка	PP+GF/Noryl + GF/ABS/PC

HAYWARD

Насосы Hayward – Высокая производительность K-Flo



Высокая производительность при бесшумной работе

	Type	Side A	Weight	I/O	Flow rate*	Input Power P1	Output Power P2	Amperage	Item	
SINGLE PHASE K-FLO	1/3 CV	543 mm	11.2 kg	50 mm	4.8 m³/h	485 W	245 W	2.5 A	SPK12603XY1	
	1/2 CV	590 mm	12.5 kg	50 mm	7.5 m³/h	610 W	385 W	3.2 A	SPK12605XY1	
	3/4 CV	590 mm	13.5 kg	50 mm	11.5 m³/h	820 W	570 W	3.8 A	SPK12607XY1	
	1 CV	590 mm	14 kg	50 mm	15.4 m³/h	1090 W	760 W	5 A	SPK12610XY1	
	1,5 CV	620 mm	16.5 kg	63 mm	21.9 m³/h	1610 W	1110 W	7.5 A	SPK12615XY1	
	2 CV	620 mm	22.5 kg	63 mm	25.7 m³/h	1880 W	1500 W	9 A	SPK12620XY1	
	3 CV	620 mm	25 kg	63 mm	33 m³/h	2750 W	2150 W	12.5 A	SPK12630XY1	
THREE PHASE K-FLO	1/2 CV	590 mm	12.5 kg	50 mm	7.5 m³/h	610 W	385 W	2.45/1.4 A	SPK12605XY3	
	3/4 CV	590 mm	13.5 kg	50 mm	11.5 m³/h	820 W	570 W	3/1.7 A	SPK12607XY3	
	1 CV	620 mm	16.5 kg	50 mm	15.4 m³/h	1090 W	760 W	3.4/2 A	SPK12610XY3	IE3✓
	1,5 CV	620 mm	19 kg	63 mm	21.9 m³/h	1610 W	1110 W	5/2.9 A	SPK12615XY3	IE3✓
	2 CV	620 mm	25 kg	63 mm	25.7 m³/h	1880 W	1500 W	6.1/3.5 A	SPK12620XY3	IE3✓
	3 CV	620 mm	27 kg	63 mm	33 m³/h	2750 W	2150 W	8.3/5.0 A	SPK12630XY3	IE3✓

- **Экстремально тихий**
- **Крышка Twist-Lock,** быстрый доступ (инструменты не требуются)
- Рабочее колесо и диффузор из **материала Noryl®**, очень износостойкие и не подвержены коррозии
- **Подходит для использования в соленой воде,** коррозионностойкий узел уплотнения.
- **Прямая замена** для серии KS насосов
- Предусмотрены соединительные фитинги
- Рекомендуется для бассейнов объемом до **195 м3***

Технические характеристики

Макс. температура воды	35 C
Механическая часть	Нерж. сталь AISI 304,подходит для солёной воды
Характеристики мотора	F класс, IP55, 50 Гц, 2 полюсной
Корпус/крыльчатка/сеточка/крышка	PP+GF/Noryl + GF/ABS/PC

Самовсасывание максимум до 4 метров

HAYWARD

Насосы Hayward – Средний и низкий диапазон: Power Flo II



	Type	Dim A	Weight	I/O	Flow rate*	Input Power P1	Output Power P2	Amperage	Item	
SINGLE PHASE MAXFLO™	1/2 HP	533 mm	12.7 kg	1"½	8 m³/h	680 W	520 W	3 A	SP1806HW81	
	3/4 HP	533 mm	12.7 kg	1"½	11.3 m³/h	740 W	560 W	3.3 A	SP1808HW111	
	1 HP	533 mm	13 kg	1"½	13 m³/h	890 W	690 W	4 A	SP1811HW161	
	1.5 HP	558 mm	15 kg	1"½	15.6 m³/h	1140 W	890 W	5.4 A	SP1816HW221	
THREE PHASE MAXFLO™	3/4 HP	537 mm	16 kg	1"½	12.8 m³/h	1330 W	1100 W	4.5 / 2.6 A	SP1808HW113	IE3✓
	1 HP	537 mm	16 kg	1"½	14.5 m³/h	1330 W	1100 W	4.5 / 2.6 A	SP1811HW163	IE3✓
	1.5 HP	537 mm	16 kg	1"½	16.2 m³/h	1330 W	1100 W	4.5 / 2.6 A	SP1816HW223	IE3✓


* under 8m water column pressure

Маленький насос для выдающихся результатов!

- Насос, предназначенный для **небольших бассейнов** и/ или наземных бассейнов.
- **Исключительная производительность**, один из лучших в своей категории
  Корзина предфильтра объемом **1.1 л.**
- Рекомендуется для бассейнов объемом до **100 м3**

Технические характеристики

Макс. температура воды	35 C
Механическая часть	Нерж. сталь AISI 304,подходит для солёной воды
Характеристики мотора	F класс, IP55, 50 Гц, 2 полюсной
Корпус/крыльчатка/ сеточка/крышка	PP+GF/Noryl + GF/ABS/PC

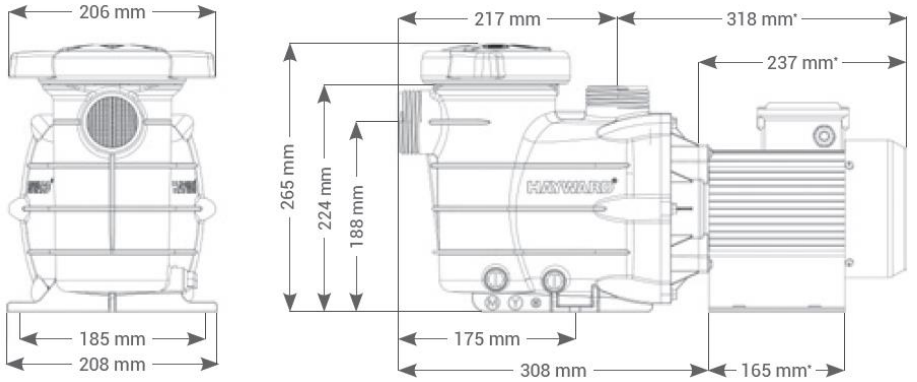

HAYWARD

PUMPS

HAYWARD

H-POWER Идеальное сочетание






- Единая панель для разных мощностей насосов
- Самокалибровка защиты
- Автоматический сброс в случае перегрузки
- Управляйте фильтрацией и освещением с помощью смартфона

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

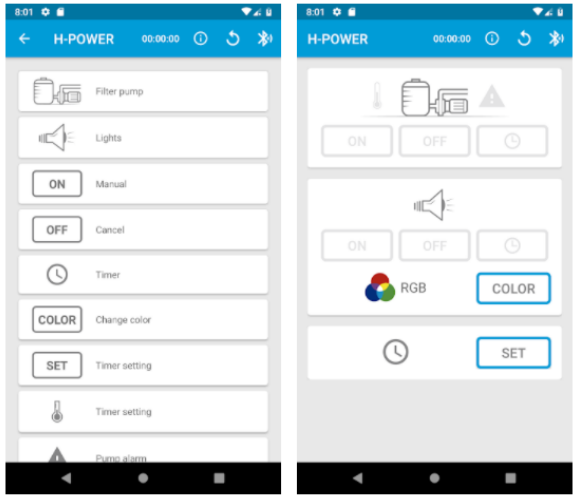





HAYWARD

FILTERS

Уровень очистки



HAYWARD

Совершенство в фильтрации: переведите свой бассейн на новый уровень



SWIMCLEAR™

Площадь фильтрации	Эквивалент песочного фильтра	Вход/Выход	Вес нетто	РАЗМЕРЫ A	B	C	АРТИКУЛ
30 m²	14 m³/h	50 mm	27 kg	880 mm	457 mm	660 mm	C3030EURO
39 m²	22 m³/h	50 mm	31 kg	1030 mm	457 mm	660 mm	C4030EURO
49 m²	30 m³/h	50/63 mm	36 kg	1180 mm	457 mm	660 mm	C5030EURO
63.2 m²	35 m³/h	63 mm	39 kg	1330 mm	457 mm	660 mm	C7030EURO



SWIMCLEAR™ SINGLE ELEMENT

9.3 m²	20 m³/h	50/63 mm	15 kg	775 mm	330 mm	464 mm	C100SE
14 m²	25 m³/h	50/63 mm	16.8 kg	857 mm	330 mm	464 mm	C150SE
18.6 m²	30 m³/h	50/63 mm	18.1 kg	984 mm	330 mm	464 mm	C200SE



STARCLEAR™ FILTER

STARCLEAR™ PLUS FILTER

ПРОТОК	Площадь фильтрации	Вход/Выход	Вес нетто	РАЗМЕРЫ A	B	C	D	E	F	АРТИКУЛ
5.7 m³/h	2.3 m²	1.5"	6 kg	235 mm	203 mm	267 mm	508 mm	117 mm	57 mm	C250EURO
11.3 m³/h	4.6 m²	1.5"	8 kg	235 mm	203 mm	267 mm	749 mm	117 mm	57 mm	C500EURO
Duralon Filter Body										
17.0 m³/h	7 m²	1.5"	12 kg	286 mm	267 mm	330 mm	745 mm	140 mm	89 mm	C751EURO
20.4 m³/h	8.4 m²	1.5"	12 kg	286 mm	267 mm	330 mm	746 mm	140 mm	89 mm	C900EURO
27.2 m³/h	11.2 m²	1.5"	13 kg	286 mm	267 mm	330 mm	902 mm	140 mm	89 mm	C1200EURO
39.7 m³/h	16.3 m²	2"	15 kg	286 mm	267 mm	330 mm	1009 mm	140 mm	89 mm	C17502EURO

HAYWARD

Лучшее соотношение цены и качества









	Flow rate*	Diameter ø	In/ Out
PROSERIES™ HB SIDE	10 m³/h	510 mm	1" ½
	14 m³/h	612 mm	1" ½
	22 m³/h	762 mm	2"
	30 m³/h	895 mm	2"
PROSERIES™ HB TOP	6 m³/h	401 mm	1" ½
	10 m³/h	511 mm	1" ½
	14 m³/h	612 mm	1" ½
	22 m³/h	762 mm	2"
	30 m³/h	895 mm	2"
PROSERIES™ HI SIDE	6 m³/h	400	1" ½
	9,5 m³/h	500	1" ½
	14 m³/h	600	1" ½
PROSERIES™ HI TOP	6 m³/h	400	1" ½
	9,5 m³/h	500	1" ½
	14 m³/h	600	1" ½

Pro серия	HB Top	HB Side	HI Top	HI Side
Высокая устойчивость к химическим веществам/ Подходит для эксплуатации на открытом воздухе	Да/Да	Да/Да	Да/Возможно	Да/Возможно
Максимальное давление	3,5 бар	3,5 бар	2,5 бар	2,5 бар
Диффузор, дренаж, сброс воздуха	С двух сторон, двойная вилка только вода/вода +песок	С двух сторон, двойная заглушка только вода/вода +песок, сверху и внутри	С двух сторон, двойная вилка только вода/вода+песок	С двух сторон, двойная заглушка только вода/ вода+песок, сверху и внутри
Тип закрывающейся крышки	Зажим	Зажим, непрозрачная крышка	Резьбовая гайка	Резьбовая гайка, прозрачная крышка
Основа	Круглая	Круглая	Круглая	Круглая
Манометр в комплекте	Есть	Есть	Есть	Есть

HAYWARD

ОСВЕЩЕНИЕ

Осветите свой бассейн с помощью LED технологий

PAR 56 LED

New Construction

Vinyl | *Concrete*

Renovation

White | RGB | White | RGB | White | RGB



NEW FLAT LED

New Construction

Vinyl - Concrete - Panel

Renovation

White | RGB | White | RGB




MINI LED


New Construction

Vinyl | *Concrete*

White | RGB | White | RGB



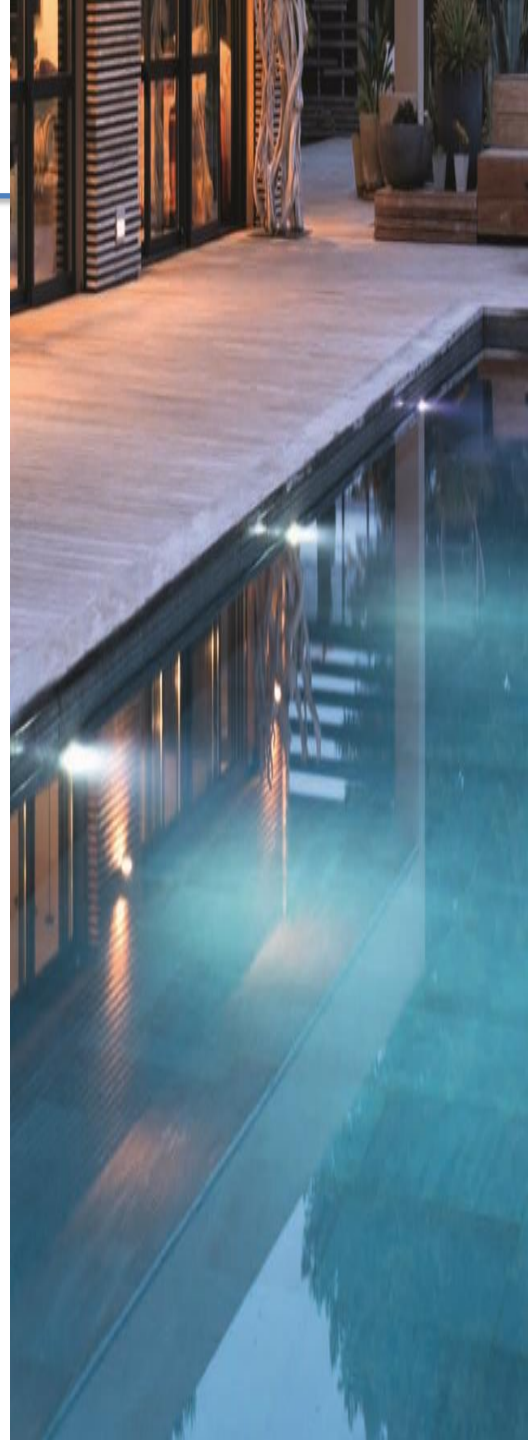

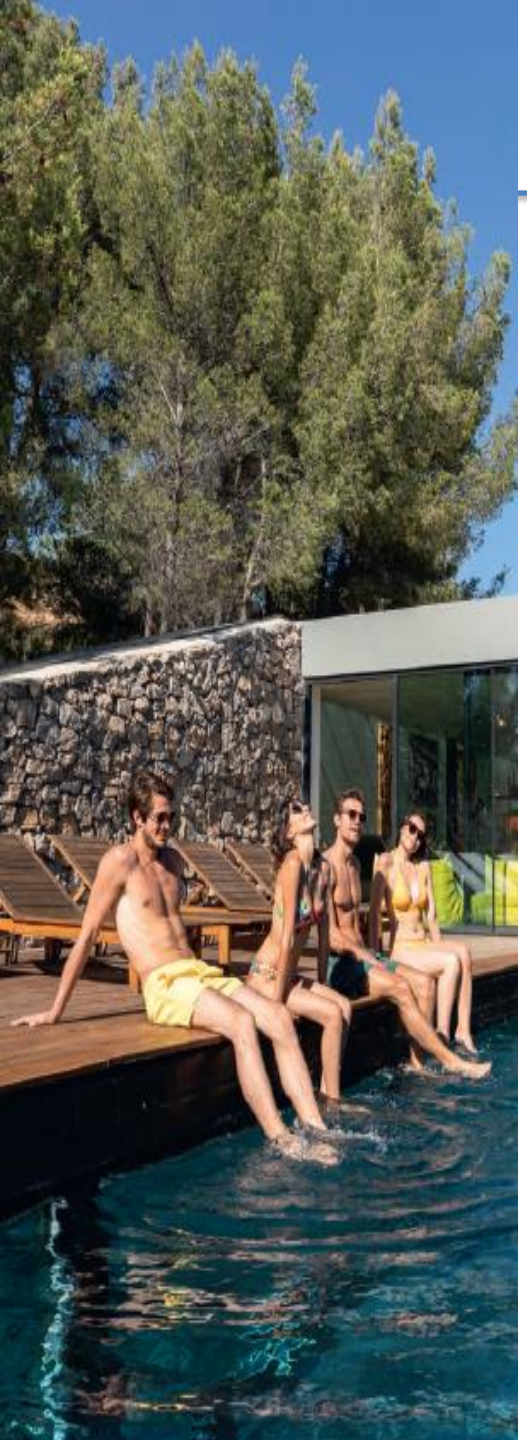

HAYWARD

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ



HAYWARD® WHITE GOODS: A COMPLETE OFFER

ОБРАБОТКА ВОДЫ

Солевые хлораторы, низкая минерализация, контроль







HAYWARD

ПЫЛЕСОСЫ









ПЫЛЕСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ







Самовсасывающие вылесосы

HAYWARD



HAYWARD

ПЫЛЕСОСЫ

AquaVac® 650

Первый пылесос с технологией Гидроциклон®

Первые в своем роде технологии :

SPINTECH™



HEXADRIVE™



TOUCHFREE™



TUG&CATCH™



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ




ВЕРСИЯ С ПЕННЫМИ ВАЛИКАМИ




WARD

HAYWARD

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

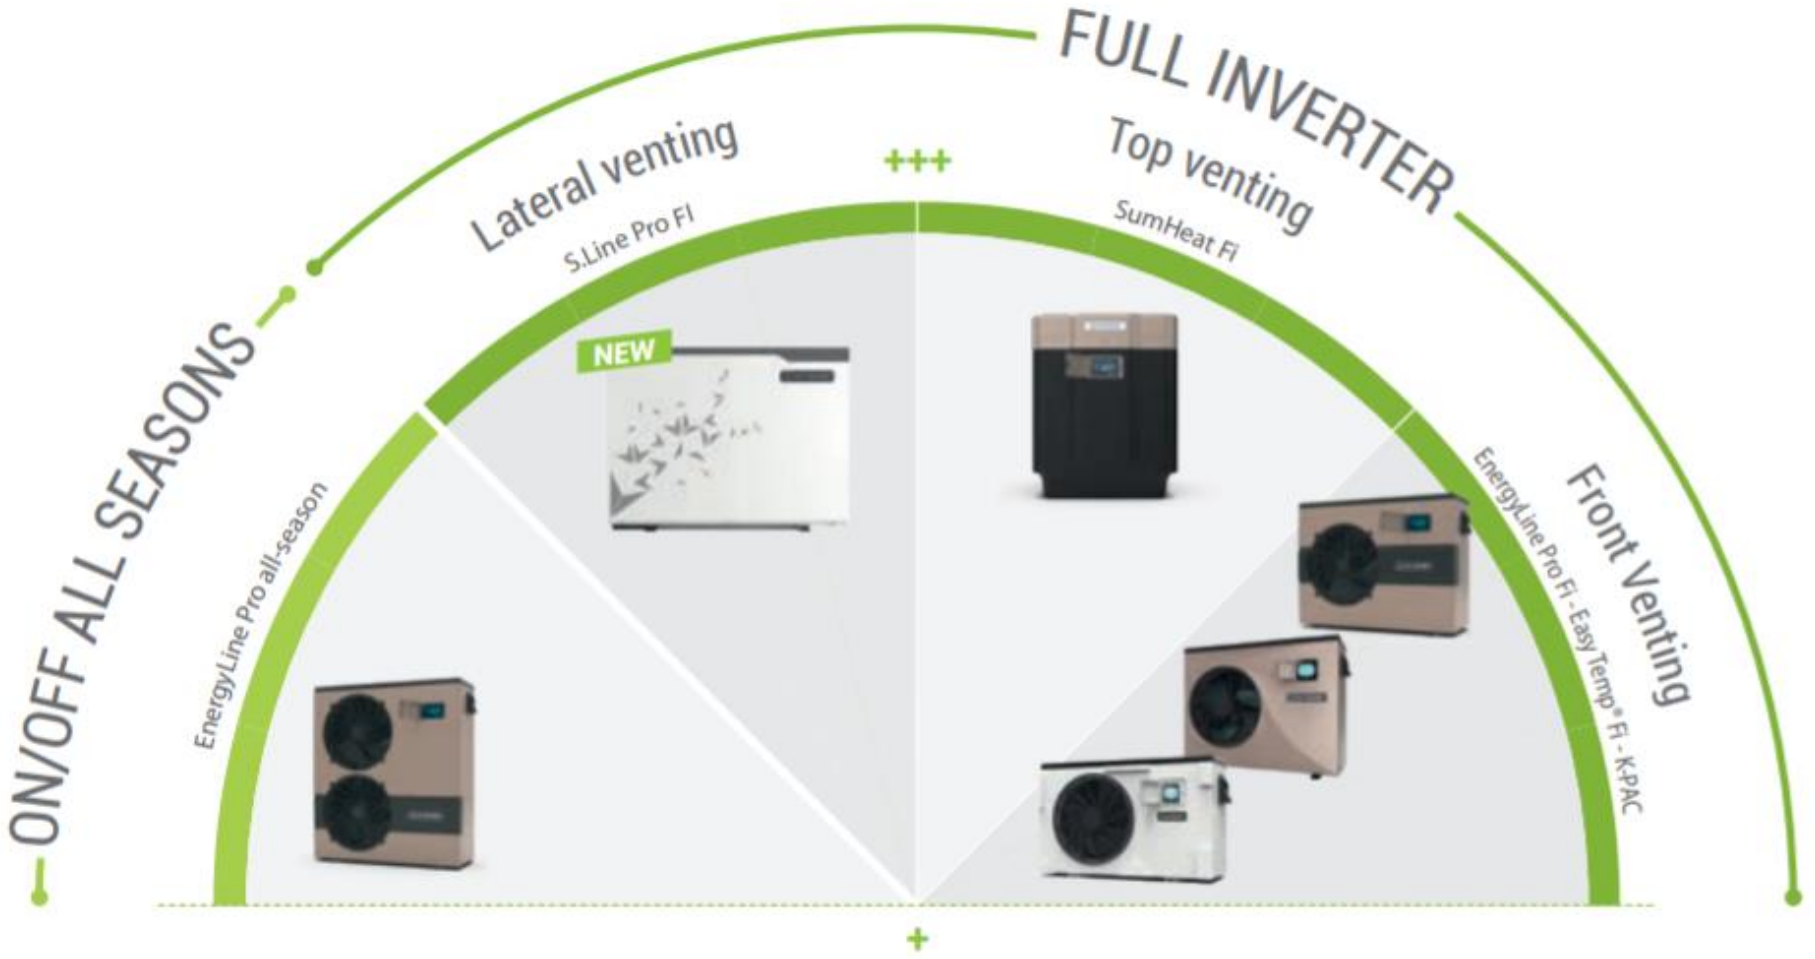

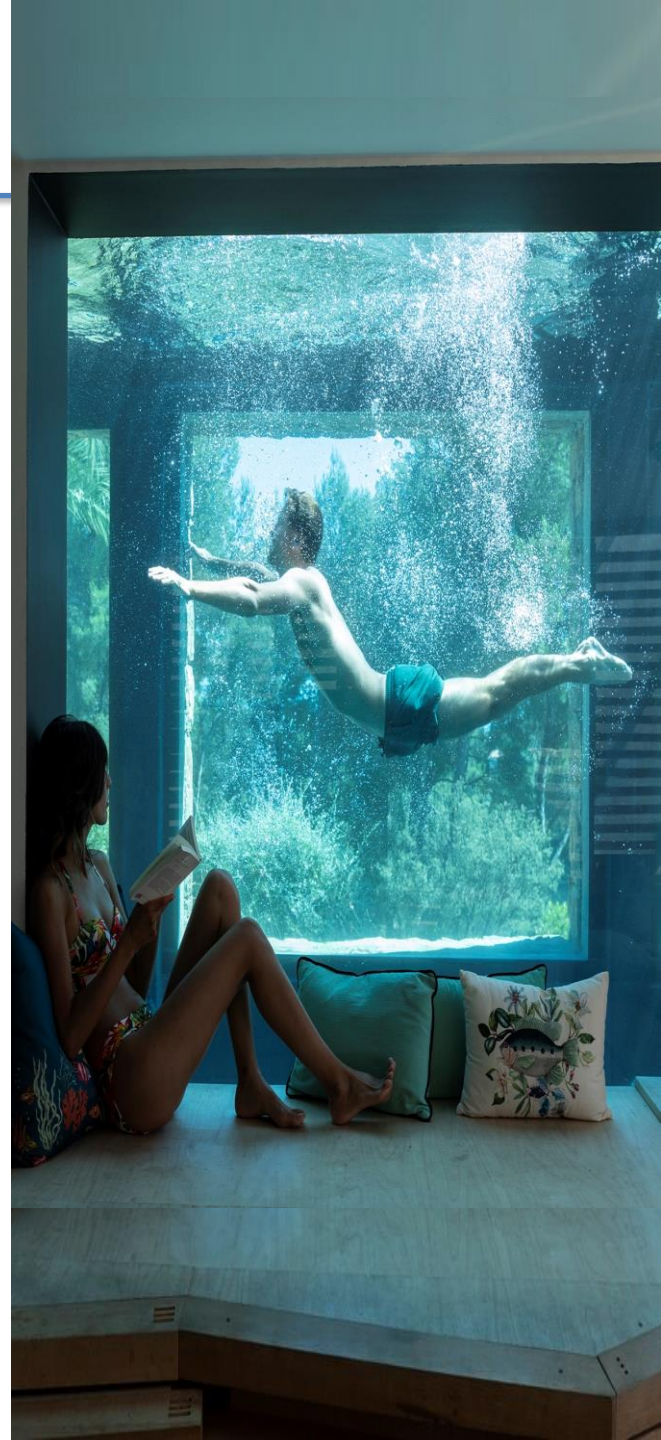



HAYWARD

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА











Лестницы **Поручни** **Души** **Атракционы**

AISI 316 & 304 **FLOWDRILL** **ПРОИЗВОДСТВО ИСПАНИЯ**

HAYWARD

HAYWARD®

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР

